

### Pojasni i pločasti grejaci sa liskun-mikanit izolacijom




**PRIMENA:** Zagrevanje mašina, formi i alata u industriji za preradu plastike i za druge namene.  
**DIMENZIJE I OBLICI:** Pločasti, okrugli, četvrtasti... Sa otvorima na površini ili bez. Po želji kupca, uzorku ili dokumentaciji. Minimalni prečnik za montažu  $\varnothing 25\text{mm}$ . Minimalna širina grejaca 20mm.

**PRIKLJUČNI NAPON:** Standardni priključni naponi 12V, 24V, 42V, 48V, 110V, 230V i 380V. I drugi po zahtevu kupca.

**SNAGA:** Po zahtevu kupca. Maksimalno do  $3.2 \text{ W/cm}^2$  po površini grejaca.

**TEMPERATURA:** maksimalno  $450^\circ\text{C}$

**PRIKLJUČCI ZA NAPAJANJE:** Kablovi standardno 300mm, gereta (viljuška), na zavrtanje M4 ili M5, priključna klema sa oblogom ili drugi po zahtevu.

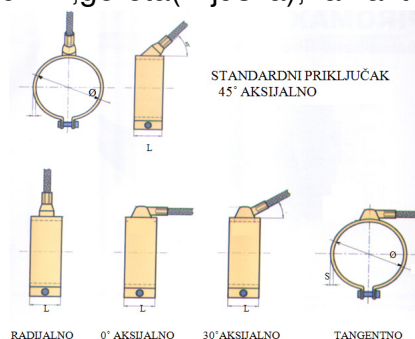

{Glossy\_Accordion\_Menu} [FOTO Galerija](#) {/Glossy\_Accordion\_Menu}