


Pojasni i pločasti grejaci sa keramičkom izolacijom

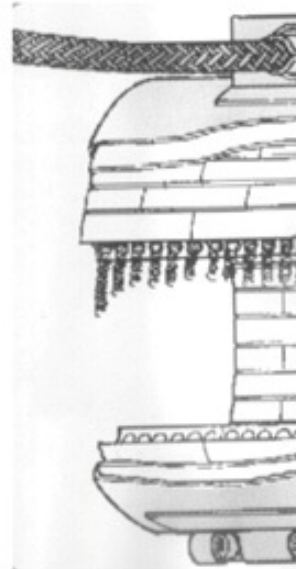

PRIMENA: Zagrevanje mašina, formi i alata u industriji za preradu plastike i za druge namene.

DIMENZIJE I OBLICI: Pločasti, okrugli, četvrtasti...

Sa otvorima na površini ili bez

Po želji kupca,uzorku ili dokumentaciji.

PRIKLJUČNI NAPON:Standardni priključni naponi 110V,230V i 380V.

I drugi po zahtevu kupca.

SNAGA:Po zahtevu kupca.

Maksimalno do 6.5 W/cm² po površini grejaca

TEMPERATURA:maksimalno 650°C

PRIKLJUČI ZA NAPAJANJE:Kablovski standardno 300mm,gereta(viljuška),na zavtnjeve M4 ili M5,priklucna klema sa oblogom ili drugi po zahtevu.

{Glossy_Accordion_Menu} [FOTO Galerija](#) {/Glossy_Accordion_Menu}